


kaiflex[®] protect и *kaiflex[®] color*

Область применения:





- на морских объектах
(морские платформы, танкеры, морские терминалы...)
- промышленные предприятия
(нефтегазоперерабатывающие заводы,
нефтехимические комплексы...)
- сжиженный природный газ
(терминалы, транспортные средства...)
- судостроение
- строительные объекты
(банки, школы, спортивные комплексы и т.д.)

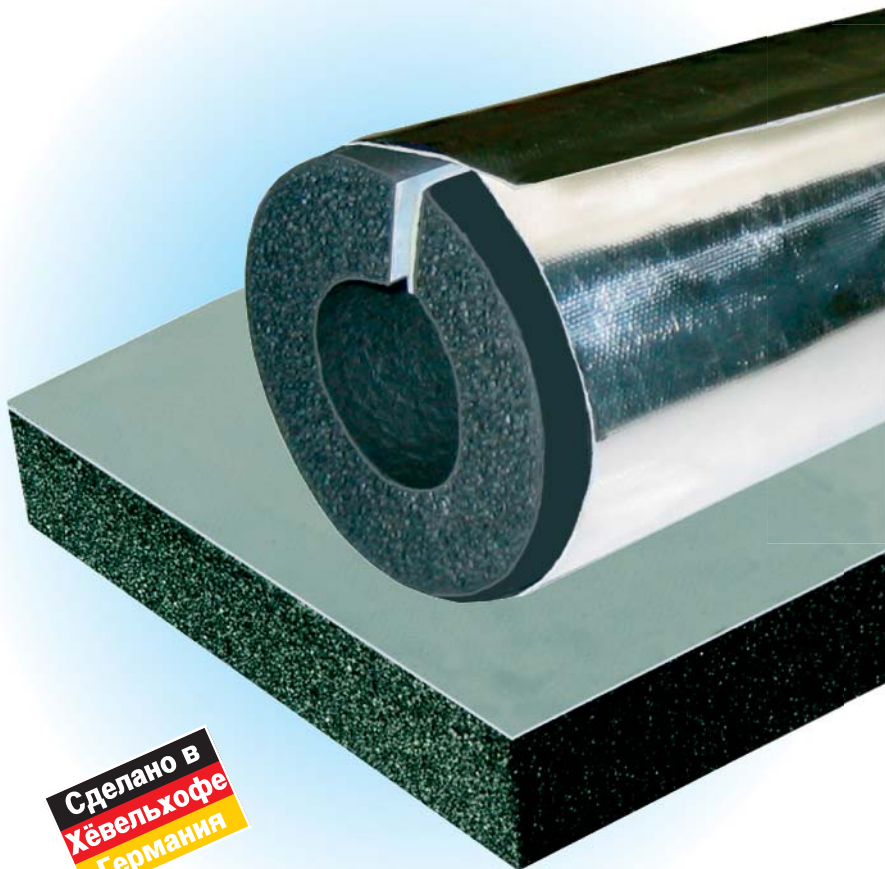


Сделано в
Хёвельхофе
Германия

Специальные покрытия серии Protect/Color

Позволяют увеличить срок службы теплоизоляции и служат отражающим слоем для всех видов электромагнитного излучения, обладают низкой химической активностью и высокой механической прочностью.

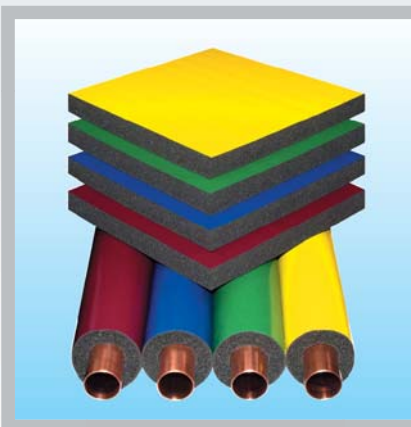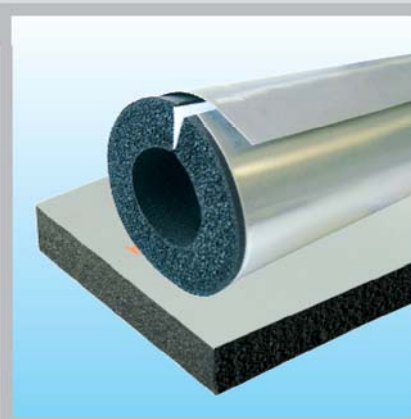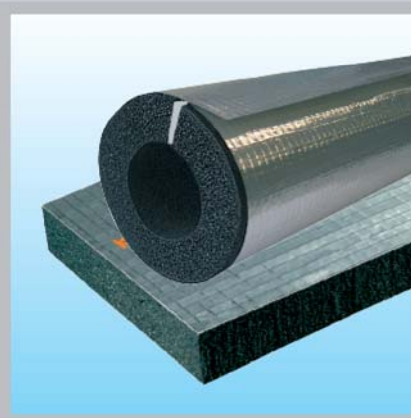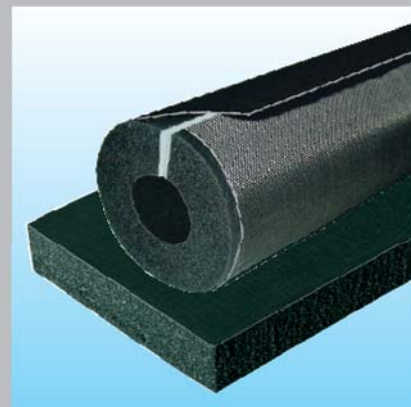

kaiflex protect F-ALU

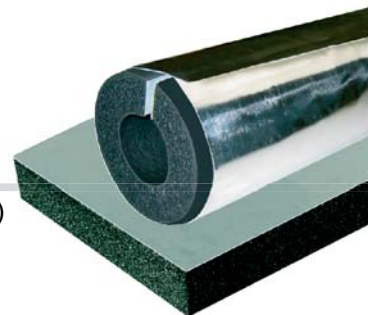

Состав: стекловолокно (200 г/м²) с односторонним покрытием Al -фольгой (12 мкм) с пленкой для защиты от УФ лучей и механических повреждений

- Свойства:**
- высокая механическая прочность
 - защита от ультрафиолетового излучения
 - стойкость к агрессивным средам
 - стойкость к морской воде
 - стойкость к нефтепродуктам
 - не токсично
 - высокая гибкость
 - легко очищается
 - устойчивость к коррозии под изоляцией
 - лёгкий и быстрый монтаж
 - исключает гальваническую коррозию
 - температура применения : -200°C - +150°C (+200°C)

Цвет: - металллик

- Применение:**
- суровые погодные условия
 - нефтяная промышленность
 - газовая промышленность
 - транспорт
 - морское и речное судостроение

- Форма поставки:**
- совместно с Kaiflex ST (листы и трубы)
 - совместно с Kaiflex MT (листы и трубы)
 - совместно с Kaiflex ST (MT) Connect System
 - совместно с Kaiflex RT
 - покрытие F-Alu (рулон : 50 м x 1,03 м)
 - покрытие F-Alu (рулон : 50 м x 1,03 м) - самокл-ся

Аксессуары: - лента Protect-F-ALU (50 x 0.18)мм x 50 м

kaiflex protect F-BLACK



Состав: стекловолокно (200 г/м²) черного цвета со специальной пропиткой.

- Свойства:**
- высокая механическая прочность
 - защита от ультрафиолетового излучения
 - стойкость к агрессивным средам
 - стойкость к морской воде
 - стойкость к нефтепродуктам
 - не токсично
 - высокая гибкость
 - легко очищается
 - устойчивость к коррозии под изоляцией
 - лёгкий и быстрый монтаж
 - исключает гальваническую коррозию
 - температура применения: -200°C - +150°C (+200°C)


Цвет: - черный

- Применение:**
- суровые погодные условия
 - нефтяная промышленность
 - газовая промышленность
 - транспорт
 - морское и речное судостроение
 - взрыво и пожароопасные помещения категорий А и Б

- Форма поставки:**
- совместно с Kaiflex ST (листы и трубы)
 - совместно с Kaiflex MT (листы и трубы)
 - совместно с Kaiflex ST (MT) Connect System
 - совместно с Kaiflex RT
 - покрытие F-Black (рулон : 50 м x 1,03 м)
 - покрытие F-Black (рулон : 50 м x 1,03 м) - самокл-ся

Аксессуары: - лента Protect-F-BLACK (50 x 0.18)мм x 50 м

kaiflex protect NET-ALU

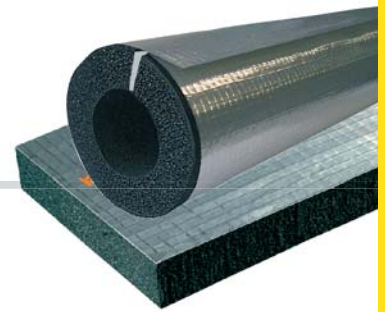

Состав: Al-фольга (15 мкм) армированная сеткой (шаг 5 мм)

Свойства:

- высокая механическая прочность
- защита от ультрафиолетового излучения
- не токсично
- высокая гибкость
- легко очищается
- устойчивость к коррозии под изоляцией
- лёгкий и быстрый монтаж
- исключает гальваническую коррозию
- температура применения: -200°C - +150°C (+175°C)

Цвет: - металлик

Применение:


- суровые погодные условия
- транспорт

Форма поставки:

- совместно с Kaiflex ST (листы и трубы)
- совместно с Kaiflex MT (листы и трубы)
- совместно с Kaiflex ST (MT) Connect System
- совместно с Kaiflex RT
- покрытие NET-Alu (рулон : 50 м x 1,03 м)
- покрытие NET-Alu (рулон : 50 м x 1,03 м) - самокл-ся

Аксессуары: - лента Protect-NET-ALU

kaiflex protect CLAD

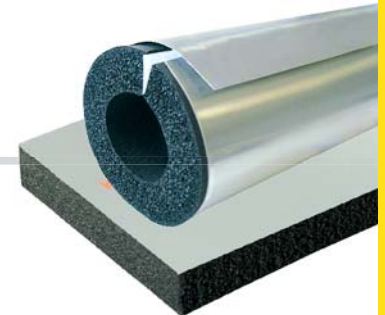

Состав: ПВХ основа, покрытая AL-фольгой (15 мкм)

Свойства:

- высокая механическая прочность
- защита от ультрафиолетового излучения
- стойкость к агрессивным средам
- стойкость к морской воде
- стойкость к нефтепродуктам
- не токсично
- высокая гибкость
- легко очищается
- устойчивость к коррозии под изоляцией
- лёгкий и быстрый монтаж
- исключает гальваническую коррозию
- температура применения: -200°C - +150°C (+175°C)

Цвет: - зеркальный


Применение:

- суровые погодные условия
- нефтяная промышленность
- газовая промышленность
- транспорт
- морское и речное судостроение
- взрыво и пожароопасные помещения категорий А и Б

Форма поставки:

- совместно с Kaiflex ST (листы и трубы)
- совместно с Kaiflex MT (листы и трубы)
- совместно с Kaiflex ST (MT) Connect System
- совместно с Kaiflex RT
- покрытие CLAD (рулон : 50 м x 1,03 м)
- покрытие CLAD (рулон : 50 м x 1,03 м) - самокл-ся

Аксессуары: - лента Protect-CLAD (50 x 0.18)мм x 50 м

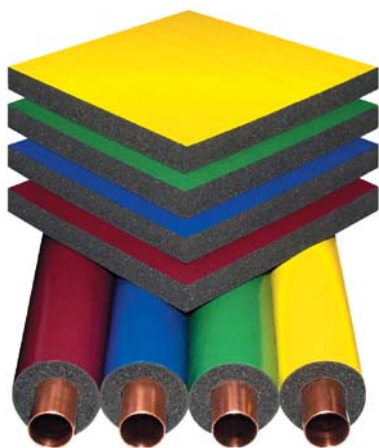

Свойства:

- защита от ультрафиолетовый излучения
- улучшение визуальной и архитектурной эстетики
- не токсично
- легко очищается

Применение:

- холодное и горячее водоснабжение
- системы отопления
- системы вентиляции
- системы кондиционирования
- холодильные системы

Цвета:

- серый, жёлтый, зелёный, голубой
- (другие цвета производятся под заказ)


Клей Kaiflex



Форма поставки:

- совместно с Kaiflex ST
- совместно с Kaiflex MT

Лента Kaiflex



Аксессуары:

- клей Kaiflex K414 (клей Kaiflex MT)
- лента самоклеющаяся Kaiflex ST (Kaiflex MT)



kaiflex®

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ



Вильгельм Кайманн ГмБХ и Ко, КГ
Д-33161 Хёфельхоф · Ханзаштрассе 2-5
Д-33155 Хёфельхоф · А/я 1126
Тел.: 0049-5257-9850-0
Факс: 0049-5257-9850-590
<http://www.kaimann.com>
e-mail: info@kaimann.de

