


## Гидроизоляция кровли

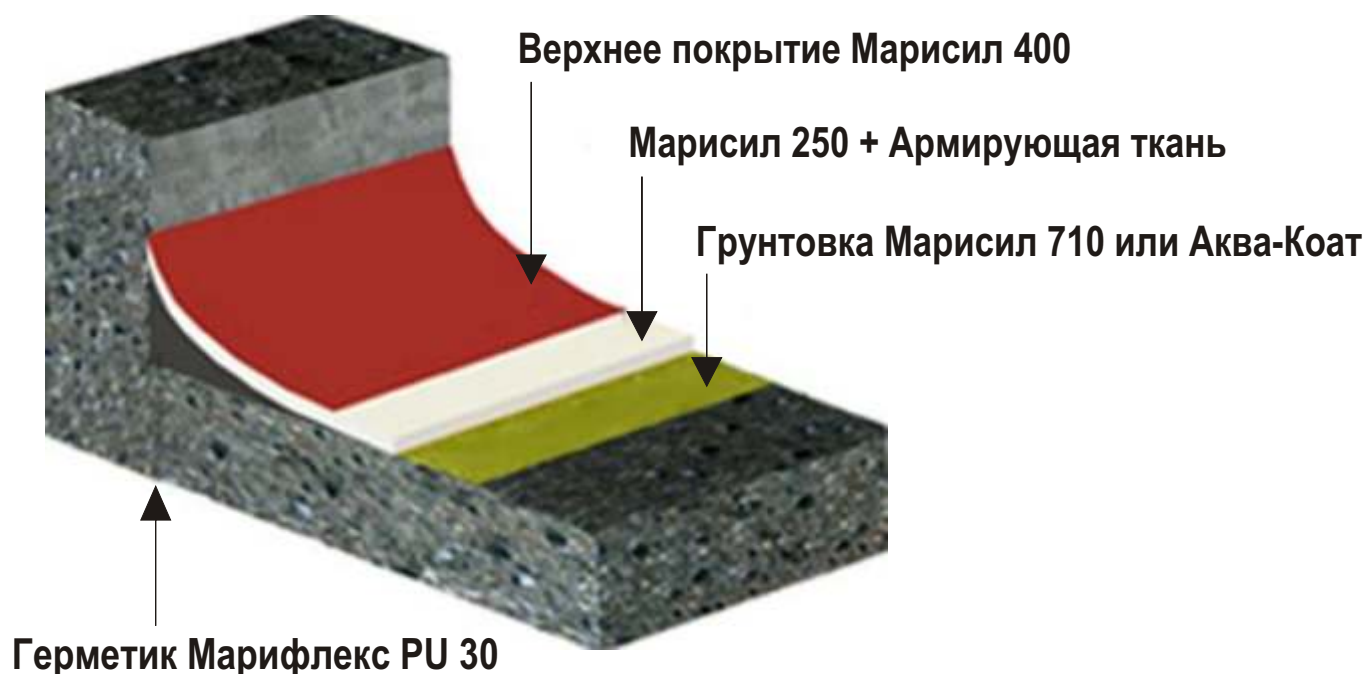

### Заделка трещин и швов

**Марифлекс® PU 30** - эластичный герметик и для заполнения швов и трещин. Наносится при помощи 600 мл пистолета.

расход зависит от применения

### Грунтовка

**Марисил® 710** или **Аква-Коат** - наносятся валиком.

~ 0,2 кг/м<sup>2</sup>

### Гидроизоляционная мембрана

**Марисил® 250** - наносится в 2 или 3 слоя валиком или безвоздушным распылением и при необходимости армируется тканью Марисил® Фабрик.

~1,4-2,0 кг/м<sup>2</sup>

### Верхнее покрытие

**Марисил® 400** наносится в 1 слой валиком или безвоздушным распылением.

~0,15-0,25 кг/м<sup>2</sup>